



IPC

FREGADORA
DE TAMAÑO
PEQUEÑO

CT15



DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES

CT15

CT15, con depósito de gran capacidad, garantiza una productividad de hasta 1300 m²/h. El motor de tres etapas y el motor de cepillo con engranajes la hacen ideal para aplicaciones intensas. La gama completa, con cable o batería y cepillo de disco o cilíndrico, la convierten en la solución perfecta para cualquier aplicación. El fácil acceso a los componentes internos y su construcción modular suponen una reducción de los costes de mantenimiento.

HERO INNOVATIONS



ECO
SELECT



TRANSPORT
WHEEL



CARPET
KIT

INNOVACIONES

FOLDABLE HANDLE
SLS™
APC BRUSH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LLEGA A TODOS LOS RINCONES
ERGÓNOMICA Y FÁCIL DE MANTENER
PUNTO DE CHEQUEO AMARILLO
DURADERA

CAMPOS DE APLICACIÓN

SECTOR SANITARIO
HO.RE.CA.
OFICINAS





ECO
SELECT


MENOS RUIDO - MENOS ENERGÍA

Eco Select permite reducir el consumo e incrementar el tiempo de funcionamiento un 20% en cada operación de limpieza. El nivel de ruido se reduce 2 Db facilitando la limpieza en áreas sensibles. Retrasa los mantenimientos programados consiguiendo reducir el coste.

ECO
SIN ECO



Tiempo de funcionamiento

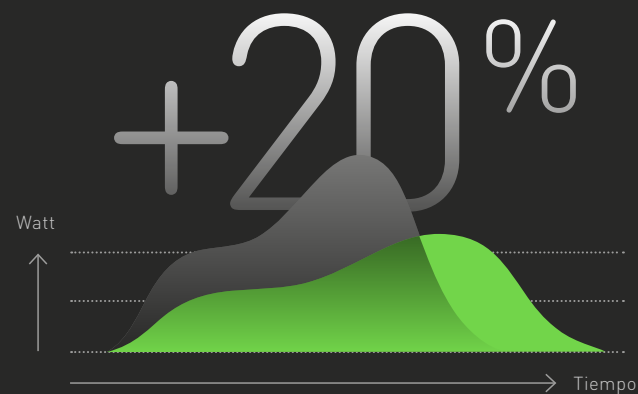

BENEFICIOS

- 01 Consumo del motor de los cepillos reducido hasta un 20%.
- 02 Consumo del motor de aspiración reducido hasta un 20%.
- 03 Consumo de agua reducido.
- 04 Reducción del desgaste de los cepillos.
- 05 Reducción del consumo de las escobillas en los motores.
- 06 Reducción del nivel de ruido en 2 Db.
- 07 Sistema opcional.



Costes de mantenimiento



AHORRA HASTA
20%

HERO INNOVATIONS




TRANSPORT WHEEL

RUEDAS DE TRANSPORTE PATENTADAS

La versión CT15 Roller está equipada con el sistema patentado de transporte/aparcamiento que facilita su uso y almacenamiento. Cuando la máquina se encuentra en posición de descanso, los cepillos y labios de secado no sufren el peso de la máquina.

HERO INNOVATIONS



CARPET KIT



FÁCIL DE TRANSFORMAR

La versión CT15 Roller puede trabajar tanto en superficies duras como en moqueta. Puede pasar de limpiar superficies duras a limpiar moqueta en tan sólo un minuto con el sistema de inyección-extracción. Además el accesorio opcional para la limpieza de tapicería permite la limpieza de sofás, sillones y otras superficies.

BENEFICIOS

01 En un minuto, una simple máquina puede ser transformada en un dispositivo multifuncional para todas las necesidades de limpieza.

INNOVACIONES

#01



SLS™ SELF LEVELING SYSTEM

GRANDES RESULTADOS DE LIMPIEZA CONSTANTES

El sistema SLS™ mantiene fija la presión del cepillo en el suelo, de acuerdo al programa de limpieza seleccionado.

#02



FOLDABLE HANDLE

DISEÑADO PARA PROFESIONALES

El mango ajustable en múltiples posiciones de la CT15 permite llevar a cabo operaciones de limpieza con la máxima comodidad para el operario, incluso en zonas estrechas.

#03



APC BRUSH

NUEVOS CEPILLOS ANTISALPICADURAS

Los nuevos cepillos APC™ consumen menos agua durante las operaciones de limpieza previniendo las acumulaciones de agua en el suelo. Gracias al indicador de desgaste es más fácil e intuitivo el proceso de cambio de cepillo.



OTRAS TECNOLOGÍAS



SOBRECARGA DEL MOTOR

Protección contra la sobrecarga del motor.



CORTE DEL NIVEL DE BATERÍA

Evita la descarga incorrecta de la batería.



CÓDIGOS DE ERROR

Indicación en pantalla.



ANTIESPUMA


Protección del motor de aspiración.

SMART

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#01

LLEGA A TODOS LOS RINCONES



DISEÑADO PARA ÁREAS PEQUEÑAS

Su tamaño reducido y su gran maniobrabilidad permiten a la CT15 trabajar en áreas de difícil acceso, además la versión Roller Carpet puede trabajar en superficies duras y moqueta.

#02

ERGONÓMICA Y FÁCIL DE MANTENER




COMODIDAD TOTAL

El mango ajustable en múltiples posiciones permite llevar a cabo operaciones de limpieza con la máxima comodidad para el operario.

#03

PUNTO DE CHEQUEO AMARILLO




MANTENIMIENTO DIARIO GUIADO DE LA MÁQUINA

Todas las partes sujetas a mantenimiento diario después del uso, son ahora fácilmente identificables gracias al punto de chequeo amarillo.

#04

DURADERA



RESISTENTE Y ROBUSTA

Los componentes principales han sido diseñados para las condiciones más extremas.





PRODUCTIVE

PRODUCTIVIDAD PROFESIONAL CON UN TAMAÑO REDUCIDO

Grande entre
las pequeñas.

#01

DEPÓSITO DE GRAN CAPACIDAD



IPC
CT15

15^L

COMPETIDOR 01



COMPETIDOR 02



COMPETIDOR 03




COMPETIDOR 04



12^L

11^L

10^L

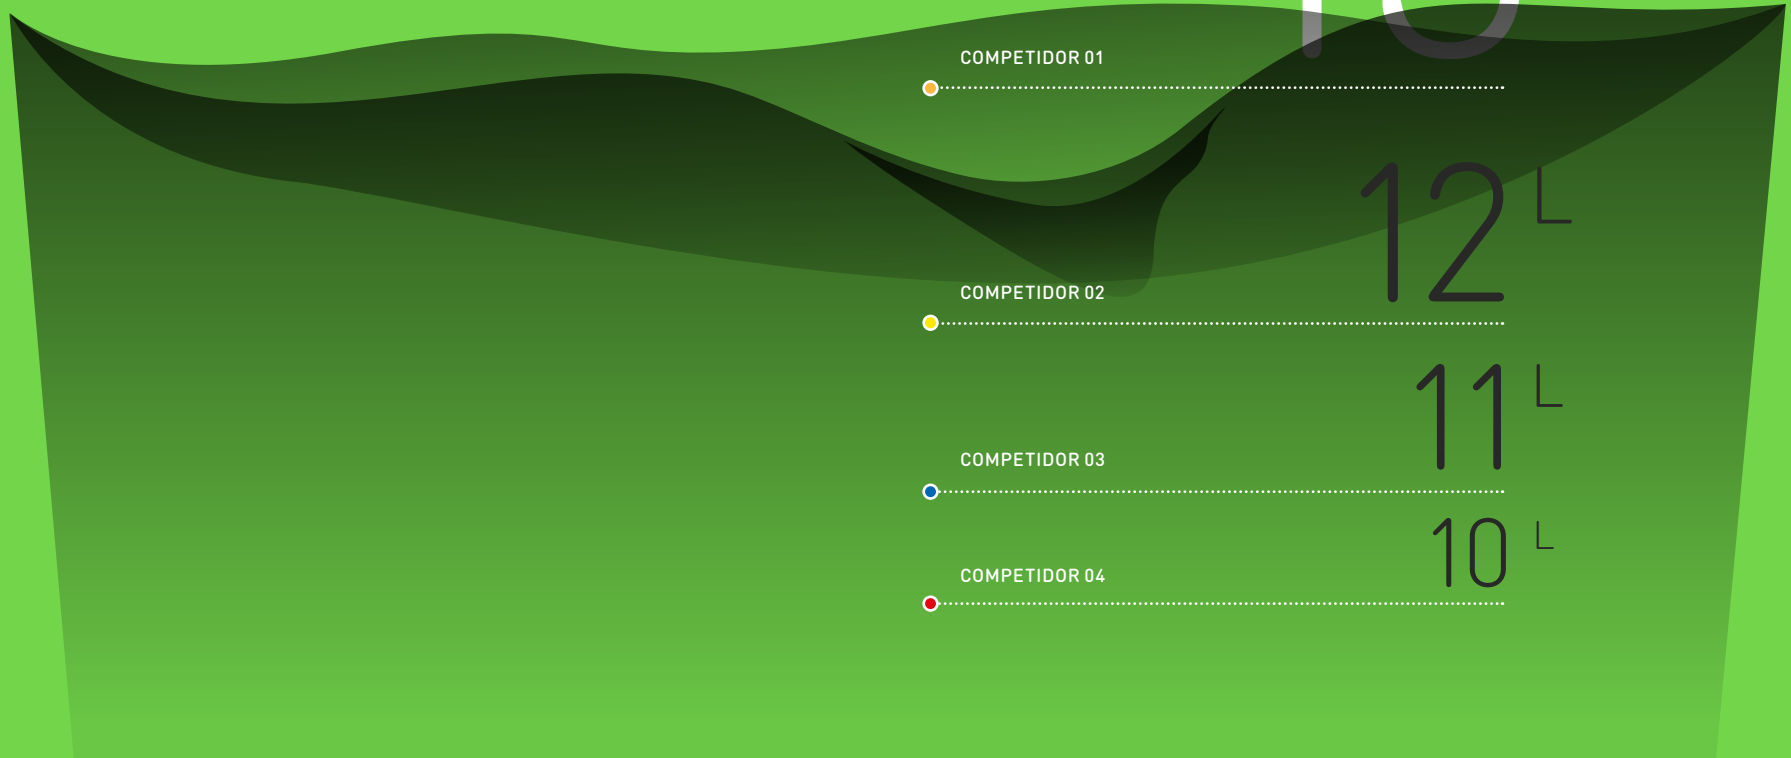

#02


GRAN MANIOBRABILIDAD



Radio
de giro

#03

GRAN PRODUCTIVIDAD

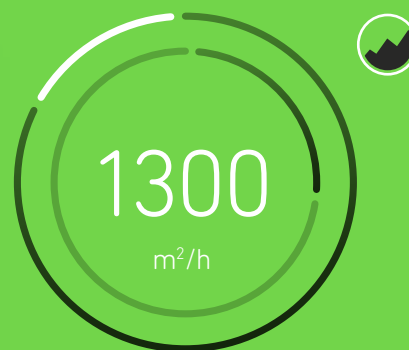

DISEÑO Y COMPONENTES

.01

MANGO PLEGABLE

Ajustable en diferentes posiciones.

......02

DEPÓSITOS EXTRAÍBLES

Depósitos de polietileno de alta densidad. Chasis de metal con tratamiento anticorrosivo.

.03

MOTORES

Motor de cepillo con caja de engranajes bañados en aceite. Motor de aspiración de tres etapas.

......04

BATERÍAS Y CARGADORES

Baterías de 24 V y cargador DBL incorporado en la máquina.



EASY

TOTALMENTE ACCESIBLE PARA UN MANTENIMIENTO RÁPIDO

PRECISE

GRAN RENDIMIENTO INCLUSO EN ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO

CT15

CAMPOS DE APLICACIÓN

#01


SECTOR SANITARIO

ACTIVIDADES

- Superficies blandas
- Superficies duras
- Moqueta



TIPO DE SUCIEDAD



#02

HO.RE.CA.



ACTIVIDADES

- Superficies blandas
- Superficies duras
- Moqueta

TIPO DE SUCIEDAD




OFICINAS



ACTIVIDADES

- Superficies blandas
- Superficies duras
- Moqueta

TIPO DE SUCIEDAD



CT15

DESGLOSE

DE LA GAMA

		CT15 B 35	CT15 C 35 ROLLER	CT15 C 35	CT15 B 35 ROLLER
Código		LPTB01229	LPTE00630	LPTE00517	LPTB02862
PRODUCTIVIDAD					
Rendimiento teórico	m ² /h	1300	1300	1300	1300
Ancho de trabajo	mm	350	350	350	350
Autonomía del depósito de agua	min	30	30	30	30
Capacidad del depósito de agua (solución/recuperación)	l	16/19	16/19	16/19	16/19
Autonomía de la batería	min	70	NO	NO	70
Capacidad de la batería (C5)	V-Ah	24 (2x12)-29 GEL	230-50/60	230-50/60	24 (2x12)-29 GEL
Cargador de batería a bordo	V -A	24-5	NO	NO	24-5
CALIDAD DE LA LIMPIEZA					
Presión del cepillo	Kg	25	16	25	16
Potencia de aspiración	W	550	400	400	550
Ancho de la boquilla de secado	mm	450	450	450	450
Forma de la boquilla de secado		parabólica	recta en parte delantera y trasera	parabólica	recta en parte delantera y trasera
DISEÑO ECOLÓGICO					
Programa Eco		EcoSelect	NO	NO	EcoSelect
Vida de la batería		DBL™	NO	NO	DBL™
ERGONOMÍA					
Mango		plegable 180°	plegable 180°	plegable 180°	plegable 180°
Interruptor On-Off		SÍ	NO	SÍ	NO
MANIOBRABILIDAD					
Peso	Kg	59	52	52	59
Dimensiones (LxAxH)	mm	960x550x1220	753x440x1220	960x550x1220	753x440x1220
MANTENIMIENTO DIARIO					
Vaciado-Llenado		manguera de drenaje / extracción depósito	manguera de drenaje / extracción depósito	manguera de drenaje / extracción depósito	manguera de drenaje / extracción depósito
Velocidad máxima	Km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Punto de chequeo amarillo		fácil control	fácil control	fácil control	fácil control
Componentes comunes para la familia de producto		SÍ	SÍ	SÍ	SÍ

CT15 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

#01

CARGADOR DE BATERÍA



#02

BATERÍA



#03


CEPILLOS



CT15 CONSUMIBLES

#01

CEPILLOS



#02

PADS ESTÁNDAR Y SUPER PADS



#03

LABIOS DE SECADO





CT15 ACCESORIOS OPCIONALES

#01

**LABIOS DE SECADO
DELANTEROS / TRASEROS
EN LINATEX**



#02

**LABIOS DE SECADO
DELANTEROS / TRASEROS
EN PU PARA ACEITE**



#03

CÓD MPVR0595

**KIT PROTECCIÓN CONTRA
SALPICADURAS**



#04

CÓD KTRI02257

**KIT DE ASPIRACIÓN
EXTERNO**





